


ДЕЗИНТЕГРАТОРЫ

ударно-роторные

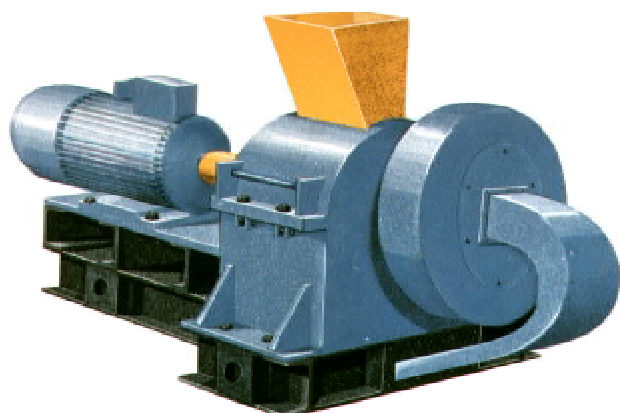

Высокоскоростные дезинтеграторы предназначены для измельчения различных материалов: от пластичных и волокнистых до металлической стружки и отходов электроники.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | МД3x2 | МД5x2 | МД5x5 | МД7x5 | МД7x7 | МД7x9 | МД7x13 | МД10x7 | МД10x10 | МД10x13 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Размеры ротора, мм диаметр длина | 300 200 | 500 200 | 500 500 | 700 500 | 700 700 | 700 900 | 700 1270 | 1000 700 | 1000 1000 | 1000 1300 |
| Размер наибольшего куска загружаемого материала, мм * | 75 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Размер ячейки колосниковой решетки, мм | 3-20 | 5-50 | 5-50 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 30-200 | 30-200 | 30-200 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 | 90 | 75 | 90 | 110 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 1200 640 800 | 1560 750 1150 | 1460 1700 820 | 1870 1700 1420 | 1870 1900 1420 | 1870 2100 1420 | 2560 2250 1145 | 2990 1900 1750 | 2990 2220 1750 | 2990 2540 1750 |
| Масса, т | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 3,8 | 5,2 | 6,1 | 7,0 |

*) Величина зависит от свойств перерабатываемого материала.

Размер отверстий разгрузочной решетки и конфигурация ударных элементов определяются условиями заказа.



НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

**МЕХАНОБР
ТЕХНИКА**

199106, Россия, Санкт-Петербург, 22 линия, 3

ФАКСЫ: (812) 327 75 15, 325 62 02
 ТЕЛЕФОНЫ: (812) 331 02 42, 331 02 41, 331 02 43
 E-mail: sales@npk-mt.spb.ru, gomyi@peterlink.ru
www.mtspb.com